p07. puerta corredera sala barricas 1.63x2.10 2ud.



puerta compuesta por una hoja corredera, suspendida por guías klein superior y guía inferior compuestas por tablas de madera de ino aserrada tratada en autoclave e=25mm y dimensiones 40x210cm separadas 1cm cada una y trabadas por dos tablas perpendiculares de e=25mm y dimensiones 10x163cm.

p08. puerta interior aseos y vestuarios 0.81x2.05 4ud.



puerta de una hoja practicable, compuesta por tablas de madera de pino aserrada tratada en autoclave e=25mm y dimensiones 40x210cm separadas 1cm cada una y trabadas por dos tablas perpendiculares de e=25mm y dimensiones 10x81cm.

b01. barandilla terraza sala de catas 5.08x0.93 1ud.

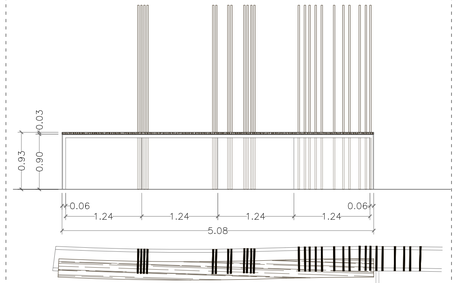

barandilla compuesta por vidrio (4+4) pulidado superiormente por chapa plegada en U2.5x5cm de acero inoxidable e=3mm y una tabla de madera aserrada de pino tratada en autoclave y anclada al muro de lamas estructural, inferiormente anclada en solera y apoyada en L0 200.100.10 acero S275JR, galvanizado y metalizado en caliente, todo sellado con silicona.

b02. barandilla terraza sala de catas 0.90x2.85 1ud.



barandilla compuesta por vidrio (4+4) pulidado superiormente por chapa plegada en U2.5x5cm de acero inoxidable e=3mm, galvanizado y metalizado en caliente, inferiormente anclada por un pasador a muro-petó existente de hormigón, todo sellado con silicona.

p02. puerta garaje 321x350 2ud.

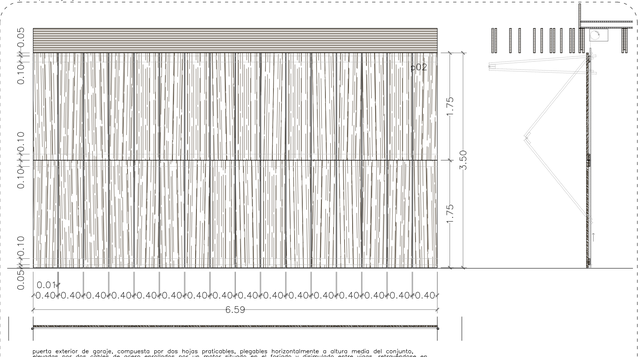

puerta exterior de garaje, compuesta por dos hojas practicables, plegables horizontalmente a altura media del conjunto, elevadas por dos cables de acero enrollados por un motor situado en el forjado y disimulado entre vigas, retrayéndose en su parte superior, compuestas por tablas de madera de pino aserrada tratada en autoclave e=25mm y dimensiones 40x175cm separadas 1cm cada una y trabadas por dos tablas perpendiculares de e=25mm y dimensiones 70x630cm. provista de guías laterales y bisagras.

p03. puerta corredera sala embotellado 204x210 1ud.



puerta exterior, compuesta por una hoja corredera, suspendida por guías klein superior y guía inferior, compuesta por tablas de madera de pino aserrada tratada en autoclave e=25mm y dimensiones 40x210cm separadas 1cm cada una y trabadas por dos tablas perpendiculares de e=25mm y dimensiones 10x204cm.

p04. puerta corredera cuarto de instalaciones 321x270 1ud.



puerta interior de almacén, compuesta por una dos hojas correderas, suspendidas por guías klein superior y guía inferior compuestas por tablas de madera de pino aserrada tratada en autoclave e=25mm y dimensiones 40x270cm separadas 1cm cada una y trabadas por dos tablas perpendiculares de e=25mm y dimensiones 10x163cm.

p05. puerta corredera almacenes secundarios 321x350 2ud.



puerta interior de almacén, compuesta por una dos hojas correderas, suspendidas por guías klein superior y guía inferior compuestas por tablas de madera de ino aserrada tratada en autoclave e=25mm y dimensiones 40x350cm separadas 1cm cada una y trabadas por dos tablas perpendiculares de e=25mm y dimensiones 10x163cm.

p06. puerta corredera almacenes secundarios 381x350 2ud.



puerta interior de almacén, compuesta por una dos hojas correderas, suspendidas por guías klein superior y guía inferior compuestas por tablas de madera de ino aserrada tratada en autoclave e=25mm y dimensiones 40x350cm separadas 1cm cada una y trabadas por dos tablas perpendiculares de e=25mm y dimensiones 10x204cm.
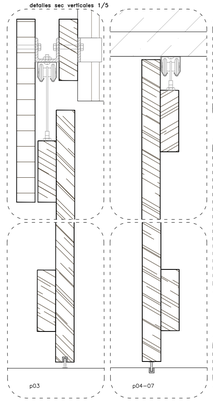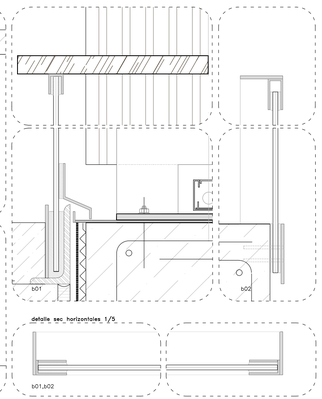
detalles sec verticales 1/5